



Bateria umywalkowa bezdotykowa z regulacją temperatury - 4xAA Sensor



Producent	
Waga	2.06 kg
Product Code	BCH_029R
EAN	5908212046272
SKU	001697
IBB ID	11601

Specyfikacja produktu

Producent	DEANTE	Jednostka	szt
EAN	5908212046272	Dodatkowe cechy	cool-out
Grupa akustyczna [dB]	II (20 < x ≤ 30)	Regulacja wysokości stelaża [mm]	200
Rozmiar aeratora	m24	Typ aeratora	honeycomb
Rozmiar głowicy ceramicznej	35 mm	Zakres regulacji od [mm]	700
Gwint przyłącza	m10	Klasa przepływu [l/min]	z - 4-9 l/min
Gwint od instalacji	1/2'	Materiał	mosiądz
Rodzaj baterii	sensorowa. mieszaczowa	Sposób montażu	stojący
Zasięg wylewki baterijnej [mm]	114	Rodzaj wylewki	stała
		Średnica przyłącza [mm]	50
Wysokość całkowita baterii [mm]	150		

Bateria umywalkowa bezdotykowa z regulacją temperatury - 4xAA

Korpus baterii wykonany z najwyższej jakości mosiądzu

Bateria bezdotykowa z czujnikiem ruchu

Bateria wyposażona w aerator napowietrzający strumień

Tuleja montażowa ułatwia montaż baterii

Wężyki przyłączeniowe w komplecie

Klasa przepływu Z (4-9 l/min) pozwala na zredukowanie zużycia wody

Bateria wyposażona w zawory zwrotne, dzięki czemu zmieszana woda nie cofa się do instalacji


Tylko najlepsze materiały, których jakość potwierdzamy badaniami w laboratorium

Bateria produkowana jest w Polsce, z najwyższą dbałością o jakość produktu.

W ofercie preparat do czyszczenia armatury we wszystkich kolorach

Bateria bezdotykowa z czujnikiem ruchu

Bateria sensorowa charakteryzuje się przede wszystkim bezdotykową obsługą. Aby ją uruchomić, wystarczy zbliżyć rękę do czujnika. Zamknięcie przepływu odbywa się automatycznie po oddaleniu dłoni. Takie rozwiązanie zapewnia niskie zużycie wody, komfort korzystania i higienę. Podczas ich użytkowania nie dotykasz uchwyty baterii, przez co jest dużo łatwiejsza do utrzymania w czystości.

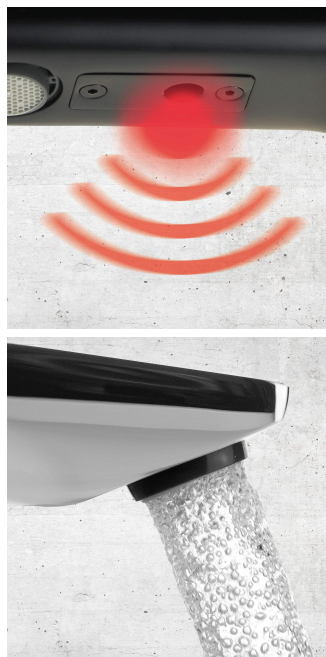

Bateria wyposażona w aerator napowietrzający strumień

Bateria wyposażona została w aerator, dzięki któremu strumień wody jest doskonale napowietrzony i miękki. Rozwiązanie to poprawia komfort użytkowania, zarazem obniżając zużycie wody, co przekłada się na niższe rachunki domowe. Zyskujesz też świadomość, że przyczyniasz się do dbania o naszą planetę.

Klasa przepływu Z (4-9 l/min) pozwala na zredukowanie zużycia wody

Klasa przepływu Z oznacza, że w ciągu minuty przez baterię przepływa od 4 do 9 litrów wody. Strumień jest jednocześnie komfortowy w użytkowaniu, delikatny i miękki. To rozwiązanie idealnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie skupia się uwagę na ekologiczną i ekonomiczną odpowiedzialność ? czyli również w Twoim domu!





Bateria wyposażona w zawory zwrotne, dzięki czemu zmieszana woda nie cofa się do instalacji

Zawory zwrotne gwarantują poprawne działanie armatury, a w bateriach termostatycznych zapobiegają również mieszaniu się wody w instalacji.

W ofercie preparat do czyszczenia armatury we wszystkich kolorach

Preparat przeznaczony jest do baterii w każdym wykończeniu. Dzięki specjalnej formule nie pozostawia na czyszczonych produktach smug, zarysowań i nie powoduje matowienia. Preparat doskonale sprawdzi się w pielęgnacji tak wymagającej czarnej armatury, zachowując jej pierwotny wygląd na długie lata.

