



Bateria umywalkowa bezdotykowa z regulacją temperatury - 230/6V Sensor



Producent	
Waga	2.06 kg
Product Code	BCH_029V
EAN	5908212053997
SKU	001698
IBB ID	11602

Specyfikacja produktu

Producent	DEANTE	Jednostka	szt
EAN	5908212053997	Dodatkowe cechy	cool-out
Grupa akustyczna [dB]	II (20 < x ≤ 30)	Regulacja wysokości stelaża [mm]	200
Rozmiar aeratora	m24	Typ aeratora	honeycomb
Rozmiar głowicy ceramicznej	35 mm	Zakres regulacji od [mm]	700
Gwint przyłącza	m10	Klasa przepływu [l/min]	z - 4-9 l/min
Gwint od instalacji	1/2'	Materiał	mosiądz
Rodzaj baterii	sensorowa. mieszaczowa	Sposób montażu	stojący
Zasięg wylewki bateryjnej [mm]	114	Rodzaj wylewki	stała
		Średnica przyłącza [mm]	50
Wysokość całkowita baterii [mm]	150		

Bateria umywalkowa bezdotykowa z regulacją temperatury - 230/6V

Korpus baterii wykonany z najwyższej jakości mosiądzu

Bateria bezdotykowa z czujnikiem ruchu

Bateria wyposażona w aerator napowietrzający strumień

Tuleja montażowa ułatwia montaż baterii

Wężyki przyłączeniowe w komplecie

Klasa przepływu Z (4-9 l/min) pozwala na zredukowanie zużycia wody

Bateria wyposażona w zawory zwrotne, dzięki czemu zmieszana woda nie cofa się do instalacji


Tylko najlepsze materiały, których jakość potwierdzamy badaniami w laboratorium

Bateria produkowana jest w Polsce, z najwyższą dbałością o jakość produktu.

W ofercie preparat do czyszczenia armatury we wszystkich kolorach

Bateria bezdotykowa z czujnikiem ruchu

Bateria sensorowa wyróżnia się przede wszystkim bezdotykową obsługą. Aby ją uruchomić, wystarczy zbliżyć dłoni do sensora. Zamknięcie przepływu odbywa się automatycznie po cofnięciu dłoni. Takie rozwiązanie gwarantuje niższe zużycie wody, wygodę korzystania i higienę. Podczas ich użytkowania nie dotykasz uchwytu baterii, przez co jest dużo przestrza do utrzymania w czystości.

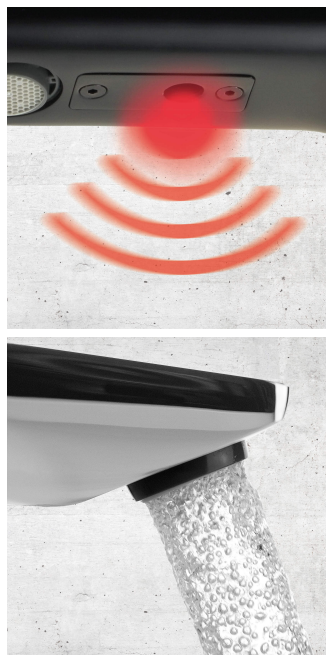

Bateria wyposażona w aerator napowietrzający strumień

Bateria posiada aerator, dzięki któremu strumień wody jest idealnie napowietrzony i miękki. Rozwiązanie to poprawia komfort użytkowania, jednocześnie obniżając zużycie wody, co oznacza niższe rachunki domowe. Masz też poczucie, że przyczyniasz się do dbania o planetę.

Klasa przepływu Z (4-9 l/min) pozwala na zredukowanie zużycia wody

Klasa przepływu Z informuje, że w ciągu minuty przez baterię przepływa od 4 do 9 litrów wody. Strumień jest zarazem komfortowy w użytkowaniu, delikatny i miękki. To rozwiązanie świetnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie skupia się uwagę na ekologiczną i ekonomiczną odpowiedzialność ? czyli także w Twoim domu!





Bateria wyposażona w zawory zwrotne, dzięki czemu zmieszana woda nie cofa się do instalacji

Zawory zwrotne zapewniają prawidłowe działanie armatury, a w bateriach termostatycznych zapobiegają także mieszanii się wody w instalacji.

W ofercie preparat do czyszczenia armatury we wszystkich kolorach

Preparat przeznaczony jest do baterii w każdym wykończeniu. Dzięki specjalnej formule nie pozostawia na czyszczonych produktach smug, zarysowań i nie powoduje matowienia. Preparat doskonale sprawdzi się w pielęgnacji tak wymagającej czarnej armatury, zachowując jej pierwotny wygląd na długie lata.

